

ELEKTROMOS KONVEKTOR KATALÓGUS



KÉNYELEM FELSŐFOKON



ECH/AG2 típus	4
ECH/AT típus	10
EIH/IR típus	12
ECH/BM típus	14
ECH/T típus	16

ELEKTROMOS KONVEKTOROK

Meleg léghör az otthonában

Az Electrolux elektromos konvektorok innovatív, energiatakarékos és abszolút biztonságos háztartási fűtési termékek, amelyek a legújabb tervezési és csúcstechnológiai trendeknek megfelelően készülnek. Megfelelő megoldást nyújt lakások, parasztházak, nyaralók, irodák, kereskedelmi ingatlanok gazdaságos és hatékony felfűtésében. Készülékekre jellemző a minimalizmus, csúcstechnológia, az Electrolux konvektorok minden belső stílushoz igazodnak.

A legfejlettebb fűtőelemekkel, széles választékkal, megbízható biztonsági rendszerrel és univerzális rögzítéssel látjuk el őket mindezt a maximális kényelemért.



TIPUS VÁLASZTÉK	Villamos teljesítmény, W										
	1000	1200	1300	1500	1600	1700	1800	2000	2200	2400	2500
ECH/AG2 típus	•		•	•			•	•	•	•	•
ECH/AT típus				•		•	•	•	•		
EIH/IR típus				•			•	•			
ECH/BM típus	•	•		•	•			•			
ECH/T típus	•			•				•			

Előnyei



3 szoros energiamegtakarítás
A fűtőelem zökkenőmentes teljesítményszabályozása az előre beállított és a valós szobahőmérséklet különbségétől függően több mint 3-szoros elektromos áram megtakarítását teszi lehetővé.



Gyors és hatékony fűtés
Az új generációs csendes monolit fűtőelem 20%-kal kisebb és hatékonyabb, mint a hagyományos fűtőelemek.



Megbízhatóság és biztonság
Az Ön nyugalma és kényelme ügyelve mindent megteszünk termékeink biztonságos használatának biztosítása érdekében.



Széles termékválaszték
A termékpaletta innovatív fejlesztések széles skáláját tartalmazza: az egyszerű modellektől a szabadalmaztatott technológiájú forradalmi modellekig. Minden sorozat egyedi kialakítású, és bármilyen belső térbe illeszkedik.

ELEKTROMOS KONVEKTOR

Elektromos konvektor Az Electrolux ECH/AG2 sorozat olyan fejlett fűtési technológiákat tartalmaz, amelyek a megbízható működés és hatékonyság garanciájává váltak. A digitális INVERTER konvektorok egyedülálló szabadalmaztatott vezérlési technológiája – több mint 3-szoros energiamegtakarítás a hagyományos konvektorokhoz képest.*



Műszaki Adatok

Műszaki adatok/Típus	ECH/AG2-1000 3BE EEC ECH/AG2-1000 3BI-W EEC	ECH/AG2-1300 3BE EEC ECH/AG2-1300 3BI-W EEC	ECH/AG2-1500 3BE EEC ECH/AG2-1500 3BI-W EEC	ECH/AG2-2000 3BE EEC ECH/AG2-2000 3BI-W EEC	ECH/AG2-2500 3BE EEC ECH/AG2-2500 3BI-W EEC
Feszültség/frekvencia, V/Hz	220-240 / 50-60				
Fűtőteljesítmény, W	900 - 1000	1150 - 1300	1350 - 1500	1800 - 2000	2250 - 2500
Névleges áram, A	4.1-4.17	5.23-5.42	6.14-6.25	8.18-8.33	10.23-10.42
Elektromos védettségi osztály	I				
Elektromos védettség	IP24				
Fűthető terület, m²	9-10	11-13	13-15	18-20	22-25
Méretetek nettó (Szél.*Mag.*Mély), mm	480×139×413	560×139×413	640×139×413	800×139×413	1000×139×413
Méretetek bruttó (Szél.*Mag.*Mély), mm	575×167×445	655×167×445	735×167×445	895×167×445	1095×167×445
Nettó súly, kg	3.85	4.00	4.39	5.40	7.59
Bruttó súly, kg	4.76	4.95	5.41	6.56	9.06

* Az áramfogyasztás 3-szor kisebb, mint a mechanikus vezérlésű Electrolux konvektoroknál.

Egyedülálló technológiák

A konvekciós szakasz aerodinamikai kialakítása

Nincs a belső elemek túlmelegedése

Zsaluk

A szabadalmaztatott kialakítás biztosítja az egyenletes és fokozott konvekciót, valamint csökkenti a testhőmérsékletet

TURBO-meleg levegő áramlása

A konvekciós szakasz trapéz alakja garantálja az erős egyenletes légáramlást

Fűtőelem SÜN

Az új generációs monolit szabadalmaztatott technológiája fűtőelemek a élettartama több mint 25 év


Levegő bemenet BEVEZETÉS

A lábak speciális rögzítése nem zárja el a levegőbemenetet, a konvektor nagyobb hatásfokát biztosítja

A fűtőelem szerelési technológiája THERMORESIST COMPACT

Az új rögzíthető Thermoresist Compact megnövelt stabilitást biztosít a magas hőmérséklettel és a kis méretekkel szemben, ami segít növelni a fűtőelem effektív felületét

Levegő bemenet BEVEZETÉS

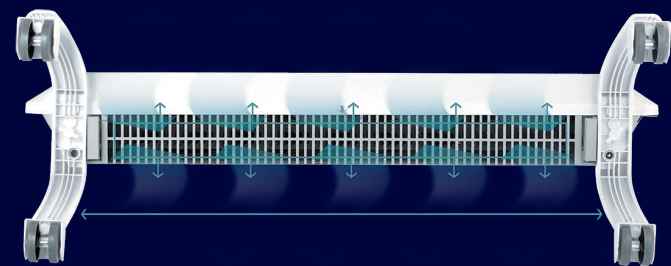

Több levegő beszívása – gyorsabb fűtés

A légbeömlő nyílás a hagyományoshoz képest megnövelt szélességű és hosszúságú a lábak új rögzítésének köszönhetően. Ez növeli a beáramló levegő sebességét, és ennek eredményeként a helyiség fűtési sebességét.

Háromféle vezérlődoboz választható



A digitális INVERTER megújulást hoz a fűtési technológiába.
3 szoros energiamegtakarítás.*



- Indítóáramok hiánya
- Nyitott ablak érzékelő
- 2 szerez fűtőelem élettartam elősegítése
- A kívánt hőmérséklet stabil fenntartása maximális pontossággal 0,1°C-ig
- Intelligens elektromos fűtési rendszer lehetőségeinek megteremtése

* 3-szor gazdaságosabb, mint a mechanikus vezérlésű konvektorok.

Control box 4.0



Elektromos vezérlő doboz

Intellektuális vezérlődoboz LED-kijelző, elmenti a felhasználó személyes beállításait

- Három hőmérsékleti üzemmód:
 - Kényelem (+5°C-tól +35°C-ig)
 - Energiatakarékos (4°C-kal alacsonyabb, mint a kényelmes)
 - Fagyálló (+5°C tartás)
- Két teljesítmény mód
- További funkciók:
 - "Szülői felügyelet"
 - Egyéni program 24/7




digitális INVERTER vezérlő doboz

3-szor hatékonyabb Lehetővé teszi a konvektor vezérlését Wi-Fi-n keresztül

- Három hőmérsékleti üzemmód:
 - Kényelem (+5°C-tól +35°C-ig)
 - Energiatakarékos (4°C-kal alacsonyabb, mint a kényelmes)
 - Fagyálló (+5°C tartás)
- A működési módok két beállítása:
 - Automatikus
 - Felhasználó
- További funkciók:
 - "Szülői felügyelet"
 - Egyéni program 24/7

Automatikus tápkapcsoló az energiatakarékosság érdekében


A digitális INVERTER technológia vezérli a konvektor automatikus működését, a kívánt hőmérséklet optimális kiválasztásával.

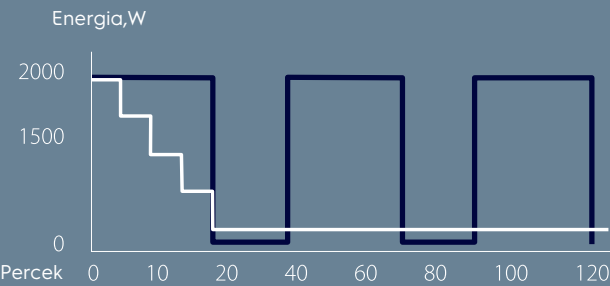

— Konvektor INVERTER technológiával: Energia, W
— Hagyományos konvektor: Energia, W

Hőmérséklet pontosság

A digitális INVERTER technológia biztosítja a stabil hőmérséklet tartást maximális pontossággal 0,1°C-ig, ami nagyobb kényelmet biztosít a konvektor használatakor.

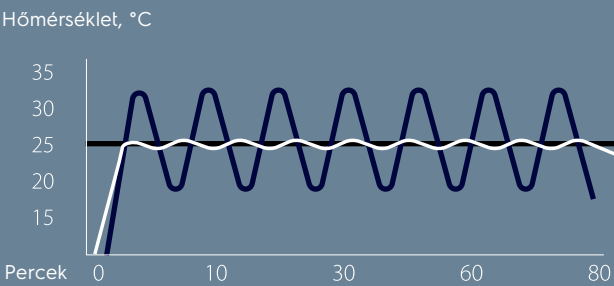

— Beállított hőmérséklet, °C
— Konvektor INVERTER technológiával: szobahőmérséklet, °C
— Hagyományos konvektor: szobahőmérséklet, °C




Wi-Fi vezérlés^{*}

- Lehetőség megteremtése Az intelligens elektromos fűtési rendszer kiállításához, közösen vezérelhető légkondicionáló, vízmelegítés és légpárásítás
- Bármilyen elektromos konvektor távvezérlése
- Területek/helyiségek eszközök csoportosítása
- Az üzemmódok rugalmas programozása a hét minden napján
- Egyéni preferenciák minden területhez/szobához

^{*} A beépített Wi-Fi csak a digitális INVERTER vezérlődobozzal rendelkező modelleknél érhető el. Az alkalmazást nem az Electrolux biztosítja. További részletekért forduljon forgalmazójához információért.

Intelligens elektromos fűtési rendszer lehetőségének megteremtése

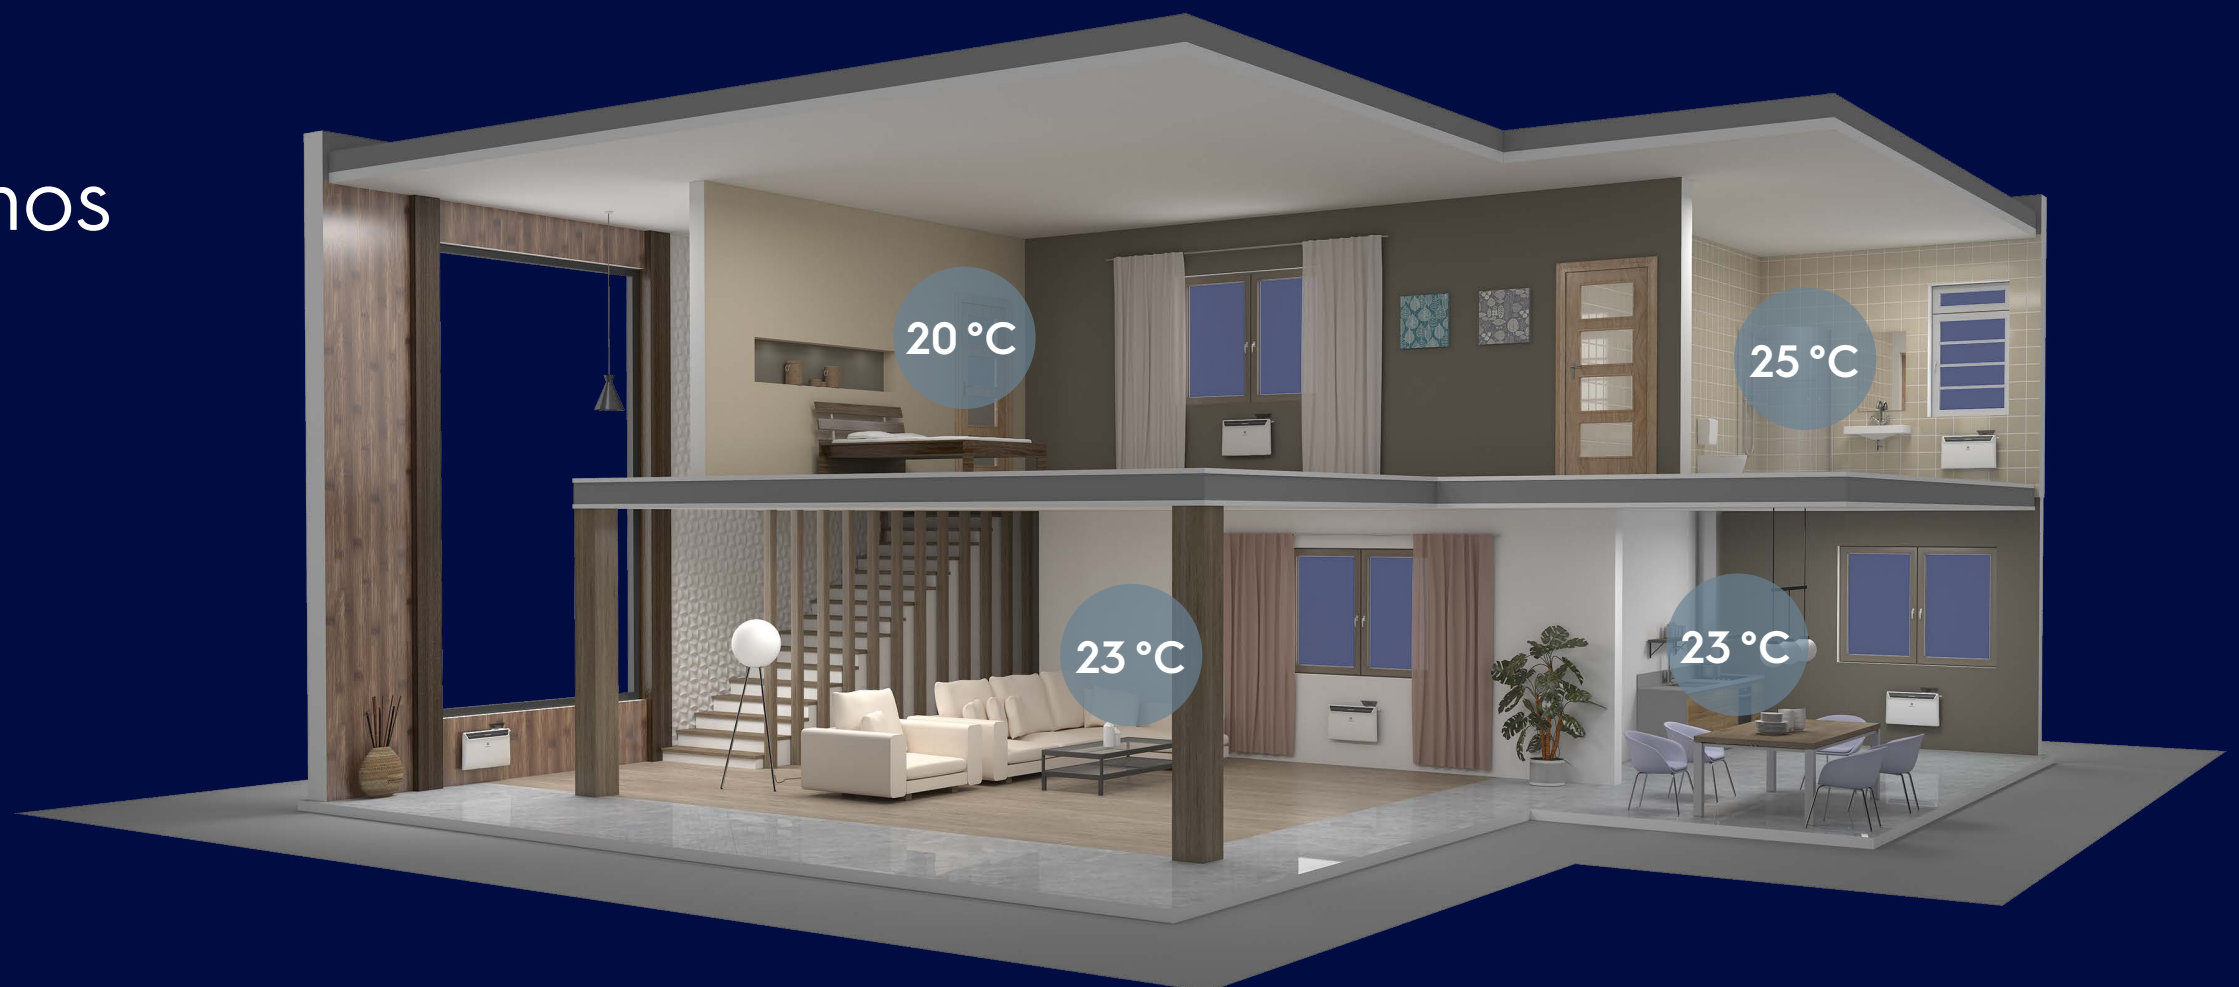


ELEKTROMOS KONVEKTOR

Elektromos konvektor ECH/AT típus – egyedi kialakítású és tartalmazza legfejlettebb technológiai újításokat. A levegőkimenet teljes méretű rácsának köszönhetően a helyiség fűtése optimális. A digitális INVERTER technológiás vezérlődoboz maximális pontossággal 0,1°C-ig biztosítja a kívánt hőmérséklet stabil fenntartását. Ez pedig több mint 70%-os energiamegtakarítást tesz lehetővé. A stabil lábak nem zárják el a bejövő levegőt a levegőbemeneten. A stílusos színes, teljes méretű kijelző lehetővé teszi, hogy a konvektor bármilyen belső tér részévé váljon.



Műszaki Adatok

Műszaki adatok/Típus	ECH/AT-1500 3AE EEC ECH/AT-1500 3AI-W EEC	ECH/AT-1700 3AE EEC ECH/AT-1700 3AI-W EEC ECH/AT-1701 3AI-W MG EEC ECH/AT-1702 3AI-W SB EEC ECH/AT-1703 3AI-W BI EEC	ECH/AT-2000 3AE EEC ECH/AT-2000 3AI-W EEC ECH/AT-2001 3AI-W MG EEC ECH/AT-2002 3AI-W SB EEC ECH/AT-2003 3AI-W BI EEC
Feszültség/frekvencia, V/Hz	220-240 / 50-60		
Fűtőteljesítmény, W	1350 - 1500	1500 - 1700	1800 - 2000
Névleges áram, A	6.14-6.25	6.82-7.08	8.18-8.33
Elektromos védettségi osztály	I		
Elektromos védettség	IP24		
Fűthető terület, m²	13-15	15-17	18-20
Méretek nettó (Szél.*Mag.*Mély.), mm	560x120x420	640x120x420	800x120x420
Méretek bruttó (Szél.*Mag.*Mély.), mm	655x153x445	735x153x445	895x153x445
Nettó súly, kg	4.03	4.51	5.51
Bruttó súly, kg	5.07	5.63	6.80

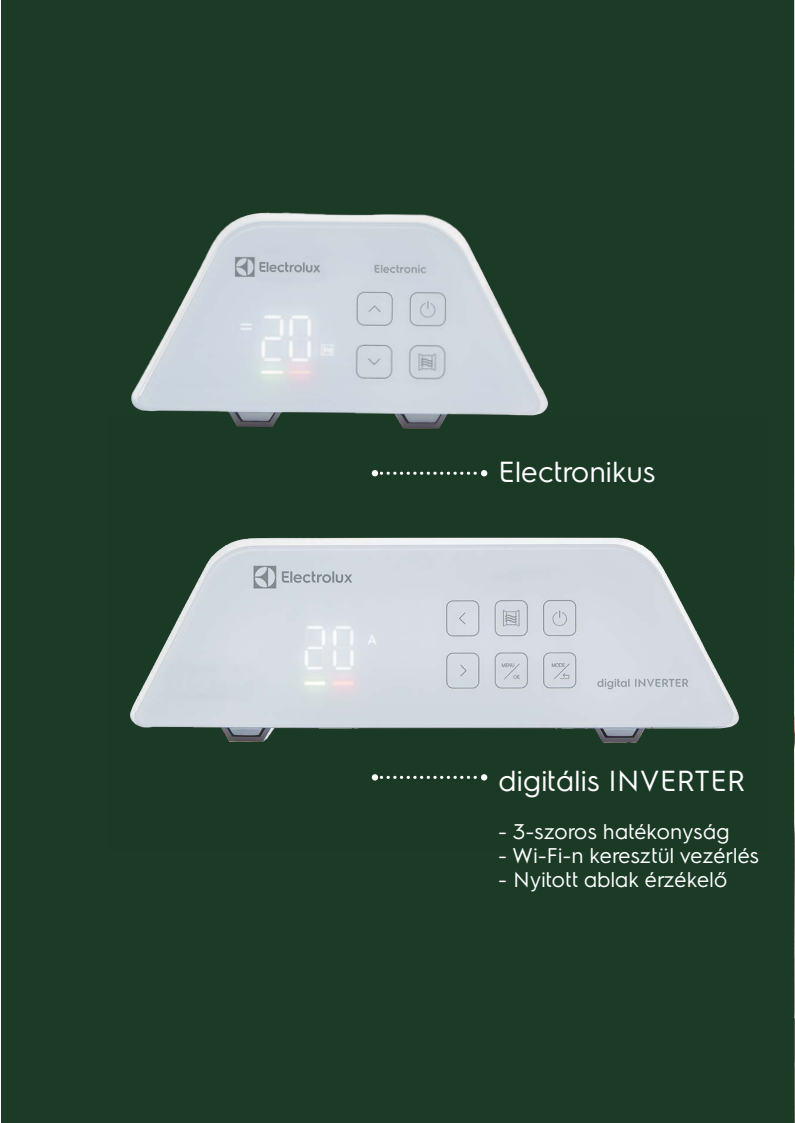


ELEKTROMOS KONVEKTOR

Az EIH/IR sorozat egyedi tervezésű és fejlett technológiát tartalmaz. Az EIH/IR konvektorok egyesítik a megbízhatóságot, a különleges dizájnt és a minőséget. A test harmonikus vonalai a fejlett technológiákkal kombinálódnak.

A mikatermikus fűtőelem hatékonyan fűt és a naphő hatását hozza létre.

A fűtőelem élettartama 15 év, ami jelzi a megbízhatóságát.

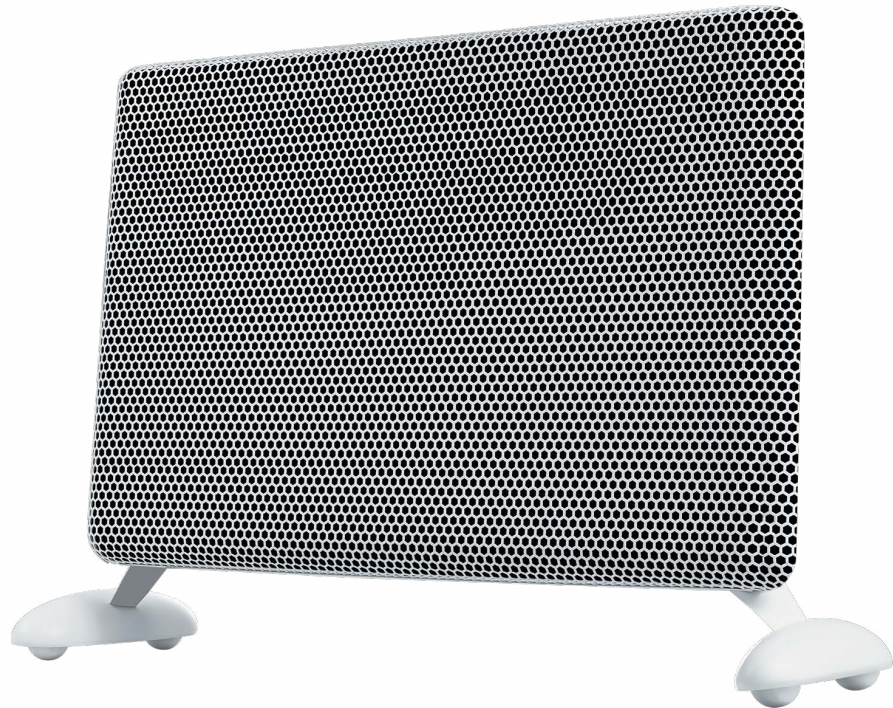


Műszaki Adatok

Műszaki adatok/Típus	EIH/IR - 1500 3AE EEC	EIH/IR - 1800 3AE EEC
Feszültség/frekvencia, V/Hz	220-240 / 50-60	
Fűtőteljesítmény, W	1350 - 1500	1600 - 1800
Névleges áram, A	6.5	8.7
Elektromos védettségi osztály	I	
Elektromos védettség	IP24	
Fűthető terület, m²	13-15	16-18
Méretek nettó (Szél.×Mag.×Mély.), mm	640×120×420	800×120×420
Méretek bruttó (Szél.×Mag.×Mély.), mm	735×153×445	895×153×445
Nettó súly, kg	3.49	4.57
Bruttó súly, kg	4.60	5.86



Az egyedülálló teljes méretű rács a hatékony átvitel érdekében hő és mikatermikus fűtés

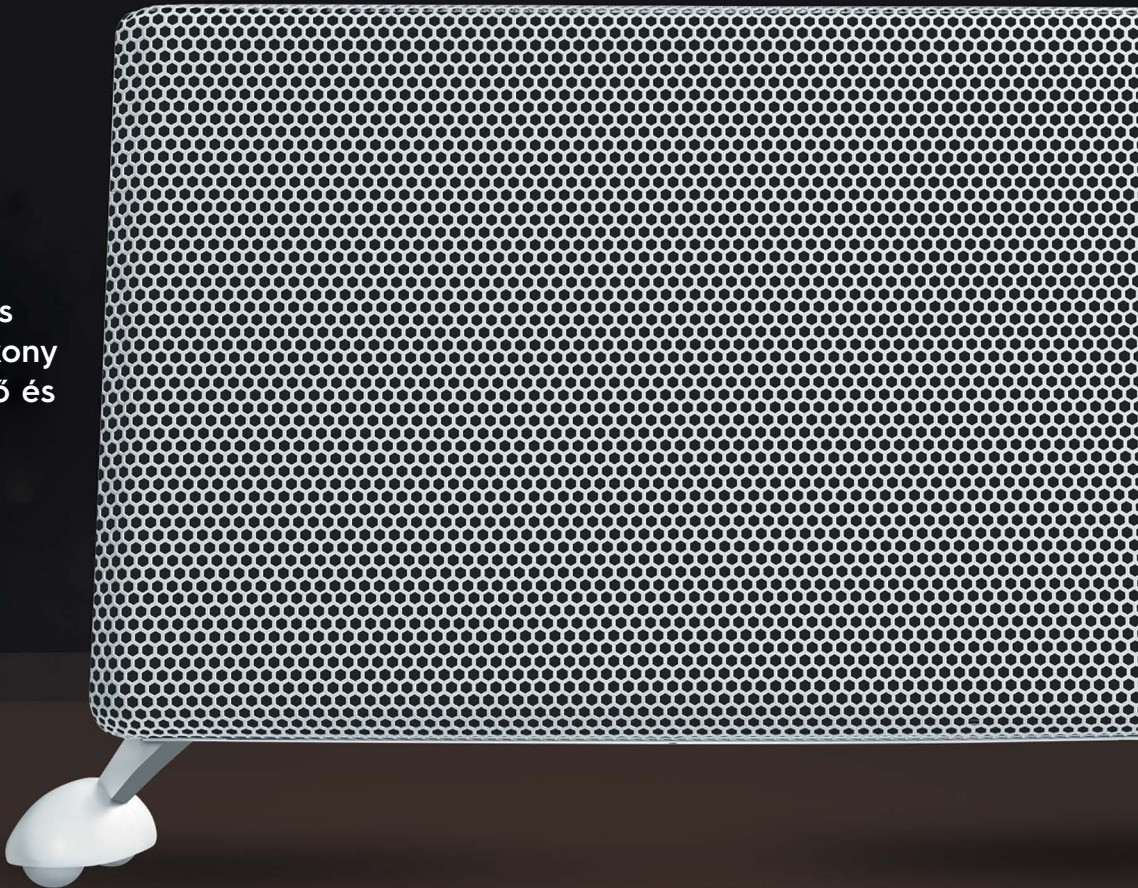

Az elektronikus vezérlődoboz negyedik generációja:

- Nyitott ablak érzékelő
- Teljes méretű színes kijelző
- Egyéni program a hét minden napján, 24 órában

ELEKTROMOS KONVEKTOR

Az ECH/BM sorozat új, egyedi, hőálló üvegkerámiából készült termék, a panel márvány kivitelben. A digitális INVERTER vezérlődoboz biztosítja a kívánt hőmérséklet stabil fenntartását maximális pontossággal 0,1°C-ig. A csúcskialakítás a legexkluzívabb belső terekbe illeszkedik. A levegőkivezető zsaluk monolitikus szerkezete, magas szintű érintés elleni védelem (IP24) és intuitív vezérlés a nagy pontosságú elektronikus termosztáttal. A legfejlettebb teljes méretű kerekek biztosítják a konvektor további megbízhatóságát és biztonságát.



Műszaki Adatok

Műszaki adatok/Típus	ECH/BM-1200 3BI-W EEC	ECH/BM-1600 3BI-W EEC
Feszültség/frekvencia, V/Hz	220-240. 50/60	
Fűtőteljesítmény, W	1050 - 1200	1400 - 1600
Névleges áram, A	4.77-5.0	6.36-6.67
Elektromos védettségi osztály	I	
Elektromos védettség	IP24	
Fűthető terület, m²	10-12	14-16
Méretek nettó (Szél.×Mag.×Mély.), mm	640×112×424	800×112×424
Méretek bruttó (Szél.×Mag.×Mély.), mm	750×142×468	910×142×468
Nettó súly, kg	7.10	8.20
Bruttó súly, kg	8.40	9.60



Hőálló üvegkerámia
márvány panel



A digitális INVERTER vezérlődoboz
negyedik generációja:
- 3-szor hatékonyabb
- Lehetővé teszi a konvektor vezérlését
Wi-Fi-n keresztül
- Nyitott ablak érzékelő

ELEKTROMOS KONVEKTOR

Az Electrolux ECH/T konvektorok innovatív fűtési technológiák és maximális megbízhatóság jellemzi. Az X-alakú monolitikus fűtőelemnek köszönhetően „héjas” felülettel a termék elérheti az előre beállított fűtési hőmérsékletet 75 másodpercen belül. A modern dizájn és az egyszerű telepítés a sorozat további előnyei.



Műszaki Adatok


Műszaki adatok/Típus	ECH/T-1000 E/M EEC	ECH/T-1500 E/M EEC	ECH/T-2000 E/M EEC
Feszültség/frekvencia, V/Hz	220-240 / 50-60		
Fűtőteljesítmény, W	900 - 1000	1350 - 1500	1800 - 2000
Névleges áram, A	4.1-4.17	6.14-6.25	8.18-8.33
Elektromos védettségi osztály	I		
Elektromos védettség	IP24		
Fűthető terület, m²	9-10	13-15	18-20
Méretek nettó (Szél.×Mag.×Mély.), mm	480×113×413	640×113×413	800×113×413
Méretek bruttó (Szél.×Mag.×Mély.), mm	575×142×445	735×142×445	895×142×445
Nettó súly, kg	3.43	4.33	5.23
Bruttó súly, kg	4.43	5.53	6.63

HD légbeömlő

A konvektor megnövelt területtel rendelkezik a bejövő levegő beszívására és fűtésére.

Konvektor az ECH/T típus

Hagyományos konvektor

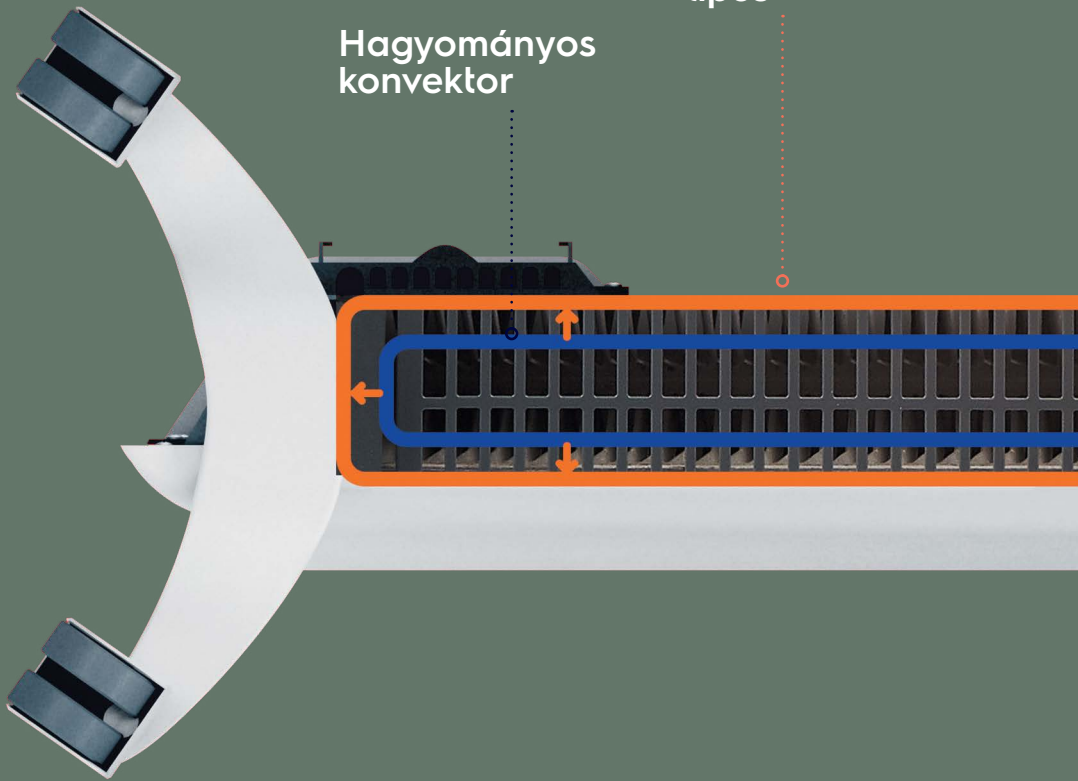

Felszerelési lehetőségek

EGYEDI MEGJELENÉS GYÖNYÖRŰ FORMA



Több mint 1000 változat
a konvektorok

Elképzelései szerinti tervezés



Tudjon meg többet honlapunkon
www.home-comfort.com

Az Electrolux egy bejegyzett védjegy
az AB Electrolux (publ) licence alapján.

Hibák és gépelési hibák megengedettek a szövegekben
és a numerikus jelölésekben. A termék kialakítása és
műszaki adatai eltérhetnek a csomagoláson láthatótól.
További részletekért forduljon értékesítési tanácsadóhoz.

